


Anleggsarbeider i Mjøsa

Oppdatert informasjon
per 22. Juli 2020


Viser til siste informasjon på kommunens hjemmesider og Facebook m.m. 17/6 -2020 om varslede anleggsarbeider i Mjøsa fra 16/2-2020 til slutten av august (Uke 35). Del 2 av ledningsstrekket som går fra Dalsjordet Nord og ca. 4 km sørover (Bilde 2), skal senkes i uke 31 (mandag 27/7-2020 til fredag 31/7 2020) inklusive forberedende og avsluttende arbeider. I uke 30 ferdigstilles sveising og belastning dette ledningsstrekket. Lagringen av rør og lodder ved riggplassen til ØPD AS ved Mengshol brygge er avmerket på bildet nedenfor (Bilde 1).

Riggområde/anleggsområde

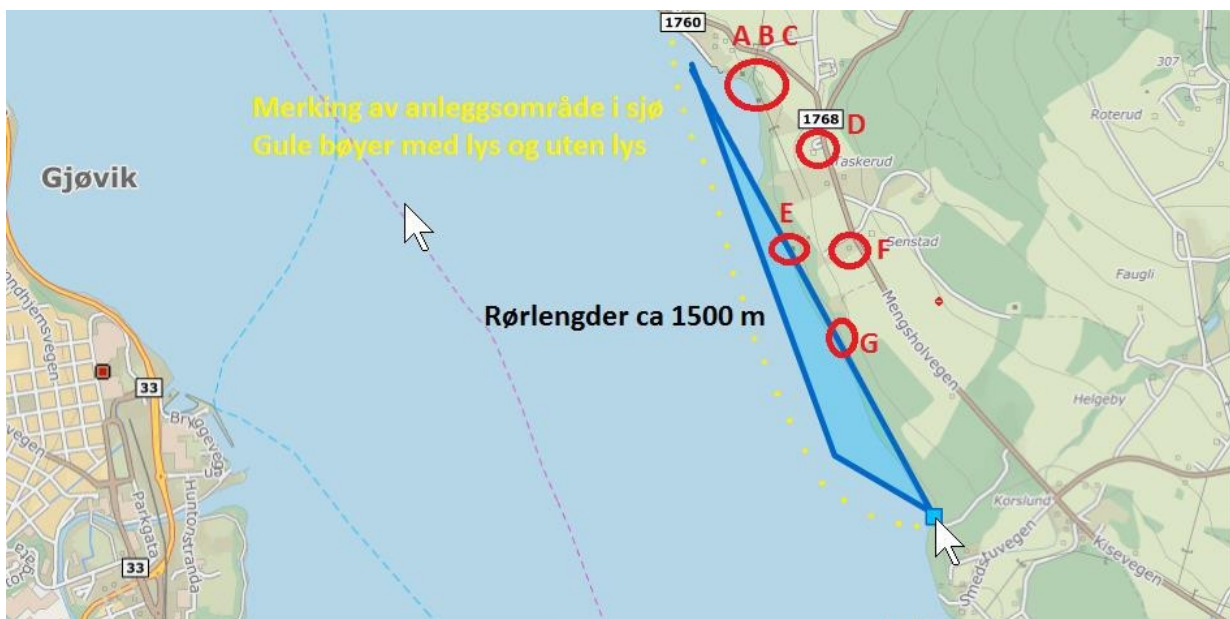

Bilde 1

Planlagt traseer

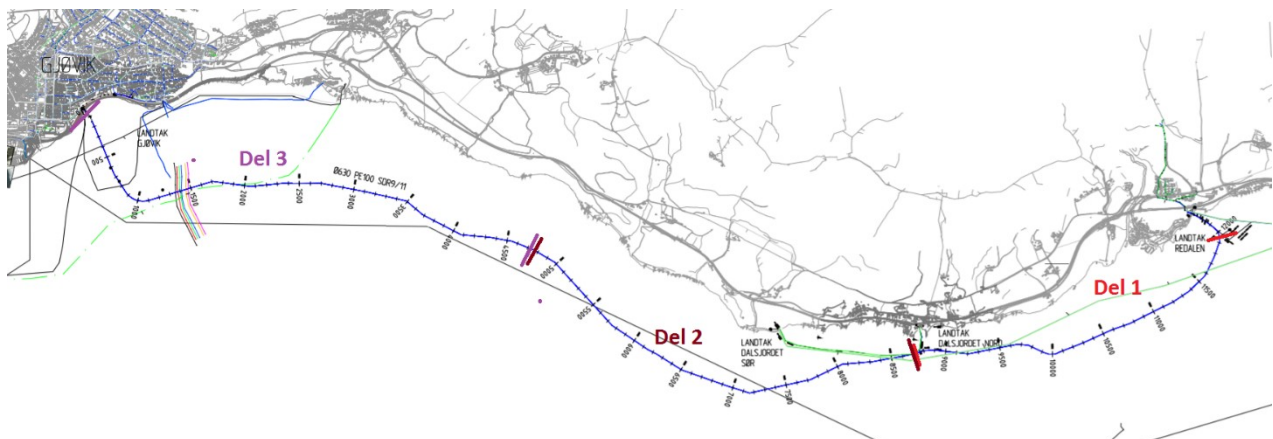


Bilde 2

Bilde 2, trase ledningen skal senkes for Gjøvik kommune. Gjøvik-Redalen. Totallengde er ca 12.500m



Utfordring:

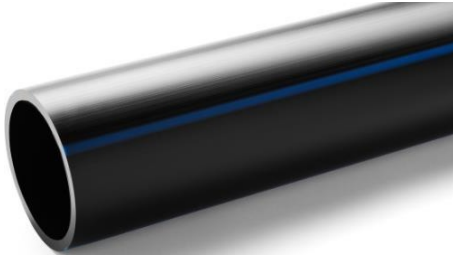

Bilde 3

PE-ledningene er svarte med tynne blå striper noe som gjør dem svært vanskelig å se (Bilde 3).

Lagring Riggområde/anleggsområde:



Bilde 4

Rørene lagres som vist på bilde 4

Den vaker i overflaten og kan være vanskelig å se når man ikke står oppe på en høyde(Bilde 4).



Bilde 5

Rørlager ved Mengshol Brygge før senking (Illustrasjonsfoto Bilde 5).



Senking i trase: (ref. Bilde 2)

Del 1 – Uke 24	Hovedvannledning Ø630 fra Redalen til Dalsjordet Nord (Utført)
Uke 25	Pumpeledning spillvann fra Dalsjordet Nord til Dalsjordet Sør (Utført)
Del 2 – Uke 30-31	Hovedvannledning Ø630 Fra Dalsjordet Nord (til ca 4 km mot Gjøvik)
Del 3 – Uke 35	Hovedvannledning Ø630 videre til Gjøvik (27/8-2020-29/8 2020)

Gjennomføringen av senkingen er avhengig av vær og vindforhold.

Tiltak:

PE-ledningene blir lagt bak gule markeringsbøyer. Disse er satt ut med max avstand 200 m mellom bøyene (internasjonal standard). Det er gule blinkende lys på toppen av hver 2. bøye, som sjekkes ukentlig. I tillegg er det lyssatte bøyer i hjørnet, for å unngå at uvedkommende kjører inn i arbeidsområdet. Alle bøyer har reflex.

Når ledningene transporteres fra arbeidsområdet til senkeområdene vil det være et forsvarlig antall vaktbåter.

Navigasjonsvarsel vil sendes post@mjosabatforbundet i god tid (normalt 1 uke før senking). Mjøsa Båttur vil legge varslene ut på sin nettside og distribuere på en mailliste til alle båtforbunda i Mjøsa. Infoskrivet på kommunenes hjemmesider og Facebook vil oppdateres for siste etappe (Del 3) i uke 34.

Informasjonsskriv sendes til:

- Lokalavis
- Facebook (Gjøvik Kommune)
[-https://www.gjovik.kommune.no/](https://www.gjovik.kommune.no/)
- Facebook (Ringsaker Kommune)
[-https://www.ringsaker.kommune.no/](https://www.ringsaker.kommune.no/)
- Skibladner
- Redningsselskapet
- post@mjosabatforbundet

Kontaktinformasjon: (neste side)



Entreprenør:	Anleggsleder:	Prosjektleder:
ØPD AS	Stig Rype	Øyvind Tufte
35 96 72 10	480 49 993	480 40 024
Post@opd.no	Stig.rype@opd.no	Oyvind@opd.no
Asdalstrand 171		
3962 Stathelle		